

TALVI 2011 - 2012

ALA • TALKKARI



**LUMILINGOT JA
HIEKOITTIMET
ALA-TALKKARILTA**

WWW.ALA-TALKKARI.FI

ALA • TALKKARI

Sisällysluettelo

Yleistä yrityksestä/sisällysluettelo	1
SL 800, 1300 ja 1320 - hiekoittimet	2
2-torviset v-lingot	3-4
1-torviset v-lingot	5-6
Poikittaisruuvilingot	7-9

Veljekset Ala-Talkkari on vuonna 1955 perustettu metallialan perheyrittäjä. Yritys valmistaa kiinteän polttoaineen polttolaitteita, keskuslämmityskattiloita, lumilinkoja sekä hiekoittimia. Myös alihankintakoneistus kuuluu toimenkuvaan. Lumilinkoja yritys on valmistanut jo yli 20 vuotta.



ALA • TALKKARI



ALA • TALKKARI

HIEKOITTIMET SL 800, 1300, 1320



Hydraulisella portaattomalla säädöllä vaikutetaan hiekoitustelan pyörimisnopeuteen.

Ala-Talkkarin hiekoittimet ovat luotettavia ja varmatoimisia pihojen ja teiden hiekoittajia. SL 1300 hiekoitin saadaan itselastaavaksi lisävarusteena myytävällä täyttösylinterillä, joka on säädettävissä useimmille traktorimalleille oikean mittaiseksi. Täyttö tapahtuu hiekkakasaan peruuttamalla.

Hiekoittimen käyttövoima otetaan traktorin hydraulikasta. Levitysmäärän portaatonta säätöä varten on hydraulinen säätöventtiili sekä mekaaninen säätö.



Hiekoitinmäärän mekaaninen säätö vaikuttaa telan ja tiivistekumin välykseen. Kampi vapauttamalla hiekoittimen tyhjäys on nopeaa.

TEKNISET TIEDOT:	SL 800	SL 1300	SL 1320
Tilavuus l	800	1300	1320
Kokonaisleveys mm	2300	2300	2300
Työleveys mm	2050	2050	2050
Säiliön korkeus mm	960	1140	1140
Kokonaiskorkeus mm	960	1140	1140
Paino, tyhjänä kg	490	550	580
Öljyn tarve l/min, bar	35, 120	35, 120	35, 120
Kiinnitys	EURO 8, TRIMA	KAT 2	EURO 8, TRIMA

ALA • TALKKARI



SL 800 sekä SL 1320 ovat saatavilla etunostolaite sovitteisenä.



SL 800 ja 1320 hiekoittimet toimitetaan EURO 8 tai TRIMA (MP-LIFT) -kiinnikkeillä.

ALA•TALKKARI

LUMILINGOT AT-MALLIT

**AT 231 ON SAATAVANA MYÖS
HYDRAULISELLA LUUKUN SÄÄDÖLLÄ.**

AT 231 pienemmille traktoreille

AT 231 on malliston pienin tehontarpeeltaan ja työlevydeltyään, mutta ei ominaisuuksiltaan. Huolellisesti muotoiltu nielu, kierukkasyöttö ja mekaaninen lumenohjaus kahteen suuntaan tekevät lingosta koetellun, varmatoimisen kaikkien kelien V-lingon, jonka myynti on ylittänyt 10000 kpl:n rajan!


AT 271 V keskikokoisille ja suurille traktoreille

AT 271 V on vankka lapasyöttöinen V-linko, jossa alennusvaihteen kautta kulkeva voima mahdollistaa suurten lumimäärien raivauksen pienellä traktoriteholla. Käännettävät kulutusterät ovat booriterästä ja myös takimmainen terä pulttikiinnitteinen. Hydraulinen lumenohjaus kahteen suuntaan ja polyeteenipinnoite siipiin kuuluvat vakiovarusteisiin.

ALA • TALKKARI



Syöttöruuvi ja jouhevasti muotoiltu nielu tekevät AT 231:stä markkinoiden parhaan V-lingon kosteille keleille.

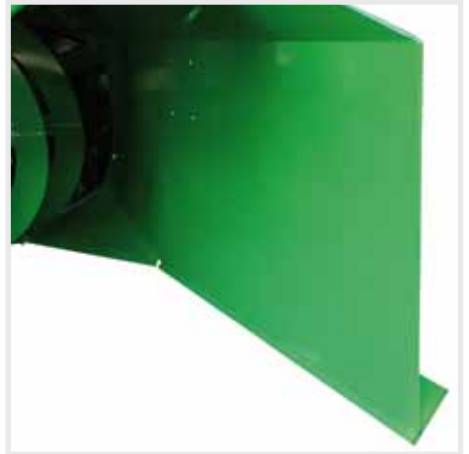

Suora siipi toimii parhaiten nuoskalumella.

TEKNISET TIEDOT:	AT 231	AT 251	AT 251 V	AT 271 V
Työ-/kulj.leveys mm	2300/2400	2500	2500	2650/2710
Vallileikkurilla varustettuna mm	2400	2600	2600	2810
Höyläysleveys mm	2300	2500	2500	2650
Tehon tarve kW	33 - 60	50-80	40-80	65-
Paino kg	480	770	800	940
Syöttöruuvin halkaisija mm	Ø 650, 2-päinen	Ø 760, syöttölavat	Ø 760, syöttölavat	Ø 980, syöttölavat
Heittosiipien määrä/vahv. mm	4/8	4/10	4/10	4/8
Heittokammion halkaisija mm	650	800	800	1020
Pto akselin korkeus maasta mm	400	470	560	690
Heittokammion syvyys mm	270	330	330	400
3-pistekiinnitys/A-kehikko	KAT 2/ei	KAT 2/on	KAT 2/on	KAT 2/on
Käännettävä/terä	sileä/sileä	sileä/hammastettu	sileä/hammastettu	sileä/hammastettu
Terämateriaali/mm	MS 416/10	booriteräs/12	booriteräs/12	booriteräs/16
Ruuvikiinn. takaterä/materiaali mm	ei	Hardox 400/12	Hardox 400/12	Hardox 400/12
Ura-akseli	1 3/8"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"
Heittosuunnan hydraulinen valinta	lisävaruste	kyllä	kyllä	kyllä
Vallileikkuri	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
Nivelakseli sis. toim./tyyppi	ei	kyllä/EGT 80	kyllä/EGT 80	kyllä/EGT 80
Polyeteenipinnoite siipiin	lisävaruste	kyllä	kyllä	kyllä

ALA • TALKKARI

LUMILINGOT ATS-MALLIT

ATS 250 keskikokoisille ja suurille traktoreille.

Vankka lapasyöttöinen 1-torvinen V-linko pari, jotka on tehty suurten lumimäärien raivaukseen. Käännettävät kulutusterät ovat booriterästä ja myös takimmainen terä pulttikiinnitteinen. Linkojen toiminta huonoillakin keleillä on varmistettu siipien polyeteeni pinnoitelevyillä. Pinnoite myös vaimentaa linkon ääntä ja kuljetusta varten linkon puhdistus on sisältä on helppoa, kun lumi ei tartu siipiin. Hydraulinen lumitorven torven kääntö ja 2-vaiheinen lumenohjaus lipa ovat vakiovarusteena.



ALA • TALKKARI



ATS 250 lingoissa oleva pe-pinnoite estää lumen tarttumisen siipeen sekä vähentää siiven kulumista.



Vahva laakerointi takaa lingo- toimivuuden kovassakin käytössä.



Lumitorven ratasmekanismi on suojassa lumelta ja jäätymiseltä.



TEKNISET TIEDOT:	ATS 250
Työ-/kulj.leveys mm	2500
Vallileikkurilla varustettuna mm	2600
Höyläysleveys mm	2500
Tehon tarve kW	55 - 80
paino kg	715
Syöttöruuvien halkaisija mm	760 mm, syöttölavat
Heittosiipien määrä/vahv. mm	4/10
Heittokammion halkaisija	800
Pto-akselin korkeus maasta mm	440
Heittokammion syvyys mm	310
Heittokammion materiaali	Hardox 400
3-pistekiinnitys/A-kehikko	KAT 2/on
Käännettävä terä	sileä/ hammastettu
Terämateriaali/mm	booriteräs/12
Ruuvikiinn. takaterä/materiaali mm	on/Hardox 400
Ura-akseli	1 3/4
Hydraulinen lipan ohjaus	lisävaruste
Vallileikkuri	lisävaruste
Lastausjatke lumitorveen	lisävaruste
Nivelakseli sis. toim./tyyppi	kyllä/EGT 80
Polyeteenipinnoite siipiin	kyllä

ALA • TALKKARI LUMILINGOT ATF JA ATP-MALLIT

ATF 226 ja 246 keskikokoisille traktoreille

Nordtech poikittaisruuvilingoissa on vakiona ominaisuuksia, mitä et muihin saa lisävarusteenakaan! Poikittaisruuvilingoilla lumen linkoustyö onnistuu lumen lämpötilasta riippumatta ja kun linkoja voi vetää tai työntää, ei maasto tai lumen määrä estä linkousta. Poikittain olevalla booriteräksisellä kulutusterällä saa siistin työjäljen ja polanteen poisto onnistuu hyvin. Sivuterät leventävät höyläysjälkeä, tasaavat kulutusterän kulumista ja estävät lumen karkaamisen sivujen alta. Pyörivät jalokset kestävät kulutusta kiinteitä jalaksia paremmin eivätkä ohjaa käännoksissä traktoria. Lisävarusteena saatavilla tukipyörillä vältät jalaksen aiheuttaman liukkaan jäljen jalkakäytäviä ja pihoja lingotessa.



TEKNISEET TIEDOT:	ATF 226	ATF 246
Työ- ja kulj.leveys mm	2240	2460
Vallileikkurilla varustettuna mm	2350	2550
Höyläysleveys mm	2100	2320
Tehon tarve kW	35 - 60	48 - 80
Paino kg	716	785
Syöttöruuvien halkaisija mm	360	400
Heittosiipien määrä/vahv. mm	3/8	4/10
Heittokammion halkaisija mm	710	710
Pto akselin korkeus maasta mm	470	470
Heittokammion syvyys mm	300	300
Heittokammion materiaali	Hardox 400	Hardox 400
3-pistekiinnitys/A-kehikko	KAT 2/on	KAT 2/on
Käännettävä terä	sileä/hammastettu	sileä/hammastettu
Terämateriaali/mm	booriteräs/12	booriteräs/12
Ura-akseli	1 3/8"	1 3/8"
Lumitorvi, jossa 2-vaihelippa	kyllä	kyllä
Säädettävät/kääntyvät jalokset	2 kpl/on	2 kpl/on
Hydr.liipan ohjaus	lisävaruste	lisävaruste
Vallileikkuri	lisävaruste	lisävaruste
Lastausjatke lumitorveen	lisävaruste	lisävaruste
Sivuterät	kyllä	kyllä
Nivelakseli sis. toim./tyyppi	kyllä/EGT 60	kyllä/EGT 60

ALA • TALKKARI

ATF-lingoissa vakiona:

- 2-vaihe lipalla varustettu hydraulisesti kääntyvä lumitorvi.
- A-raami ja KAT-2 kolmipistekiinnitys jossa etäisyys säätö
- Säädettävät, ympäri pyörivät jalakset
- Markkinoiden tehokkaimmat syöttöruuvin keskilavat, ei lumen eteen päin heittoa
- Pyöristetty syöttöruuvin pää estää lohcareiden aiheuttamaa murtopultin katkeilua
- Lumen kertymistä minimoiva rungon muotoilu
- Lumelta ja jäältä suojassa oleva lumitorven kääntöhammastus/mekanismi
- Säädettävä ja käännettävä M16 pulteilla kiinnitetty kulutusterä, jossa on neljä asentoa.



ATP 256 ja 276 suurille traktoreille.

Ammattikäyttöön tehdyt Nordtec poikittaisruuvilingot suurien lumimäärien raivaukseen samoilla tärkeillä ominaisuuksilla kuin pienemmät sisarmallinsa, mutta leveämmällä ja järeämmällä runkorakenteella. ATP-276:ssa lingon traktorin ohjaava vaikutus on minimoitu vakiovarusteena olevilla kääntyvillä pyörillä. ATP-256:n kääntyvät pyörät saa lisävarusteena. Lisäksi molemmissa lingoissa on karhennetut jalakset.



TEKNISEET TIEDOT:	ATP 256	ATP 276
Työ- ja kulj.leveys mm	2560	2720
Vallileikkurilla varustettuna mm	2670	2820
Höyläysleveys mm	2400	2560
Tehon tarve kW	74 - 110	100 -
Paino kg	970	1122
Syöttöruuvin halkaisija mm	430	460
Heittosiipien määrä/vahv. mm	4/10	5/8
Heittokammion halkaisija mm	810	880
Pto akselin korkeus maasta mm	520	545
Heittokammion syvyys mm	350	370
Heittokammion materiaali	Hardox 400	Hardox 400
3-pistekiinnitys/A-kehikko	KAT 2/ei	KAT 2/ei
Käännettävä terä	sileä/hammastettu	sileä/hammastettu
Terämateriaali/mm	booriteräs/12	booriteräs/12
Ura-akseli	1 3/4"	1 3/4"
Lumitorvi, jossa 2-vaihelippa	kyllä	kyllä
Säädettävät, karhennetut jalakset	kyllä	kyllä
Hydr.lipan ohjaus	kyllä	kyllä
Sivuterät	kyllä	kyllä
Pyörävarustus	lisävaruste *	kyllä (paripyörät)
Vallileikkuri	lisävaruste	lisävaruste
Lastausjatke lumitorveen	lisävaruste	lisävaruste
Nivelakseli sis. toim./tyyppi	kyllä/EGT 80	kyllä/EGT 80
Jousitettu vetopiste	lisävaruste	lisävaruste

* = pyörävarustus saatavana myös kääntyvänä

ALA • TALKKARI



ATF ja ATP linkoja voi vetää tai työntää etu- tai takanostolaitteessa.



Tangentin suuntainen keskilapa syöttää lumen tehokkaasti siivikolle, eikä heitä sitä takaisin eteenpäin.



ATP-256 linkoihin saa lisävarusteena myös kääntyvät pyörät. ATP-276:ssa vakiovarusteena ovat kääntyvät paripyörät.

10/2011



AGRI  MARKET www.agrimarket.fi

WWW.ALA-TALKKARI.FI